



<u>Capacité</u>	Hauteur de levage max.	14.9 m
	Portée max.	14.45 m
	Charge utile max.	2.5 m/2'900 kg
	Angle d'inclinaison admissible	23°
	Rotation de la tourelle	360° (en continu)
	Longueur de câble max.	70 m (1 brin)
	Vitesse de déplacement max.	3 km/h
Utilisation avec télécommande		
<u>Dimensions</u>	Largeur x longueur de la machine	1.30 x 4.34 m
	Hauteur de la machine	1.80 m
	Largeur x longueur des chenilles	0.3 x 1.75 m
<u>Poids</u>	Poids de la grue	4'000 kg
	Pression des chenilles	36 kPa (0.37kg/cm²)
<u>Motorisation</u>	Diesel	
	Électrique	400V AC / 16A
<u>En option</u>	Corne	



Tableau de charges

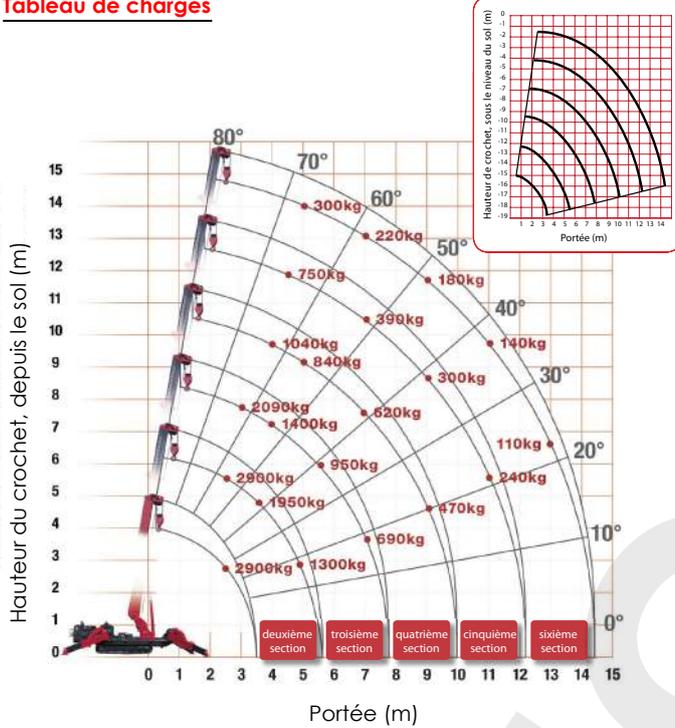

Position des stabilisateurs

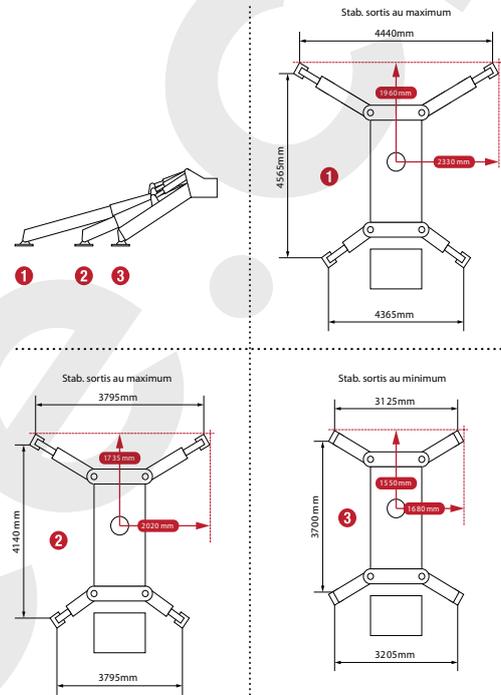

DEUXIÈME SECTION

Deuxième section sortie : longueur du bras 3.63 - 5.85 m

Portée	m	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,69
Stabilisateurs	Extension maximale	kg 2900	2900	2350	1950	1670	1450	1300	1070
	Extension moitié	kg 2900	2900	2320	1920	1570	1250	990	770
	Extension minimale	kg 2900	2900	2170	1500	1120	900	720	470

TROISIÈME SECTION

Troisième section sortie : longueur du bras 5.85 - 8.04 m

Portée	m	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	7,88
Stabilisateurs	Extension maximale	kg 2240	2090	1650	1400	1220	1070	950	840	690	590
	Extension moitié	kg 2240	2060	1650	1390	1170	1000	820	640	450	370
	Extension minimale	kg 2240	2060	1570	1220	1020	830	650	510	300	190

QUATRIÈME SECTION

Quatrième section sortie : longueur du bras 8.04 - 10.23 m

Portée	m	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,07
Stabilisateurs	Extension maximale	kg 1040	930	840	730	620	520	470	380
	Extension moitié	kg 1030	920	830	670	500	380	280	200
	Extension minimale	kg 1030	820	640	470	310	220	130	90

CINQUIÈME SECTION

Cinquième section sortie : longueur du bras 10.23 - 12.42 m

Portée	m	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,26
Stabilisateurs	Extension maximale	kg 750	620	480	390	340	300	270	240	230
	Extension moitié	kg 750	620	470	390	320	270	220	170	130
	Extension minimale	kg 750	620	400	250	180	130	90	60	10

SIXIÈME SECTION

Sixième section sortie : longueur du bras 12.42 - 14.61 m

Portée	m	4,9	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,45
Stabilisateurs	Extension maximale	kg 300	270	250	220	200	180	160	140	130	110	100
	Extension moitié	kg 300	270	250	220	200	180	160	120	90	60	40
	Extension minimale	kg 300	270	250	220	170	110	80	50	30	20	10