



Performances

Charge utile max.	6'000 kg
Portée max.	16.10 m
Hauteur de levage max. sans fléchette	16.70 m
avec fléchette	22.00 m
Rotation (continue)	360°
Dévers admissible	ND

Dimensions

Largeur x Longueur	2.49 x 6.55 m
Hauteur	2.97 m
Poids de la machine à vide	15'640 kg
avec fléchette	15'850 kg
Pression au sol sans fléchette	0.54 kgf/cm ²
avec fléchette	0.55 kgf/cm ²

Déplacement

Chenilles	Galets caoutchouc
Longueur x largeur des chenilles	2.88 x 0.50 m
Garde au sol	ND
Angle d'attaque	ND
Pente gravissable	34°
Vitesse de déplacement max.	5.1 km/h

Motorisation


Thermique	Diesel
-----------	--------

En option

Fléchette

Permis

Formation grue	Catégorie A
----------------	-------------

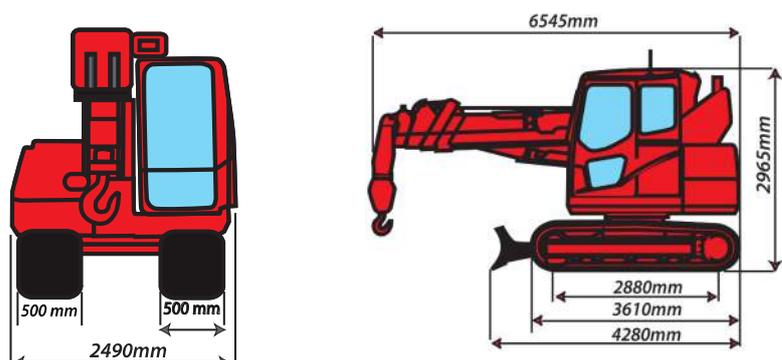


31.08.21

Charge nominale

Flèche 4,745 m		Flèche 7,625 m		Flèche 10,505 m		Flèche 13,385 m		Flèche 16,265 m	
Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)	Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)	Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)	Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)	Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)
2	6000	2	6000	2	3000	2	S.O.	2	S.O.
2,5	6000	2,5	6000	2,5	3000	2,5	3000	2,5	S.O.
3	5250	3	5260	3	3000	3	3000	3	2600
3,5	4450	3,5	4460	3,5	3000	3,5	3000	3,5	2600
4	3830	4	3820	4	3000	4	3000	4	2600
4,5	3320	4,5	3310	4,5	3000	4,5	3000	4,5	2600
5		5	2880	5	2710	5	2640	5	2600
6		6	2210	6	2140	6	2100	6	2080
7		7	1720	7	1720	7	1710	7	1710
8		8		8	1400	8	1430	8	1430
9		9		9	1150	9	1200	9	1210
10		10		10	940	10	1020	10	1040
11		11		11		11	880	11	890
12		12		12		12	750	12	770
13		13		13		13	650	13	670
14		14		14		14		14	580
15		15		15		15		15	500
16		16		16		16		16	440
16,1		16,1		16,1		16,1		16,1	430

Capacité de déplacement de charge

Flèche 4,745 m		Flèche 7,625 m		Flèche 10,505 m	
Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)	Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)	Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)
2	2000	2	2000	2	1500
2,5	2000	2,5	2000	2,5	1500
3	2000	3	2000	3	1500
3,5	2000	3,5	2000	3,5	1500
4	1915	4	1910	4	1500
4,5	1660	4,5	1655	4,5	1500
		5	1440	5	1355
		5,5	1260	5,5	1200
		6	1105	6	1070
		7	860	7	860
				7,5	775
				8	700
				8,5	635
				9	575
				10	470

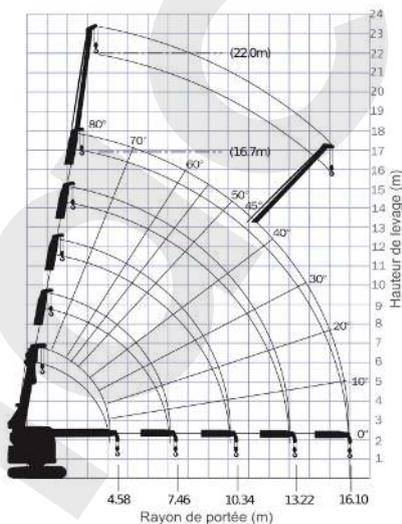

Portée maximum sous le niveau du sol

Quatre brins	Deux brins	Un brin
24.50 m	50.50 m	103.50 m

Lors de l'utilisation de moufles à deux brins ou à brin unique, utilisez le graphique approprié de charge nominale totale, mais avec une charge maximum de : 3'000 kg pour deux brins et 1'500 kg pour le brin unique.

Le diagramme de portée ne prend pas en compte la déformation de la flèche par la charge.

Fléchette

Angle de flèche (deg.)	Angle d'inclinaison de fléchette			
	0 deg.	20 deg.	40 deg.	60 deg.
80	820	820	620	620
75	820	820	620	620
70	720	720	520	520
65	620	620	420	420
60	420	420		
55	420	420		
50	320	320		
45	220	220		

