

## Performances

Hauteur de travail max.	<b>10.30 m</b>
Hauteur de plancher max. (A)	<b>8.30 m</b>
Charge utile max. (plate-forme rétractée)	<b>400 kg</b>
Charge utile max. (plate-forme étendue)	<b>280 kg</b>
Pente gravissable	<b>30%</b>
Dévers max.	<b>3°</b>
Rayon de braquage extérieur	<b>3.10 m</b>
Vitesse de vent admissible	<b>12.5 m/s</b>


## Dimensions

Hauteur de la machine (D)	<b>252 cm</b>
Longueur de la machine (E)	<b>295 cm</b>
Largeur de la machine (F)	<b>166 cm</b>
Larg. x longu. de la pate-forme rétractée (CxH)	<b>155 x 265 cm</b>
Larg. x longu. de la plate-forme étendue (CxH)	<b>155 x 355 cm</b>
Empattement (G)	<b>220 cm</b>

Poids de la machine à vide **2'687 kg**

## Motorisation

Electrique (batterie)  
Alimentation du chargeur **220 V / 13 Ah**

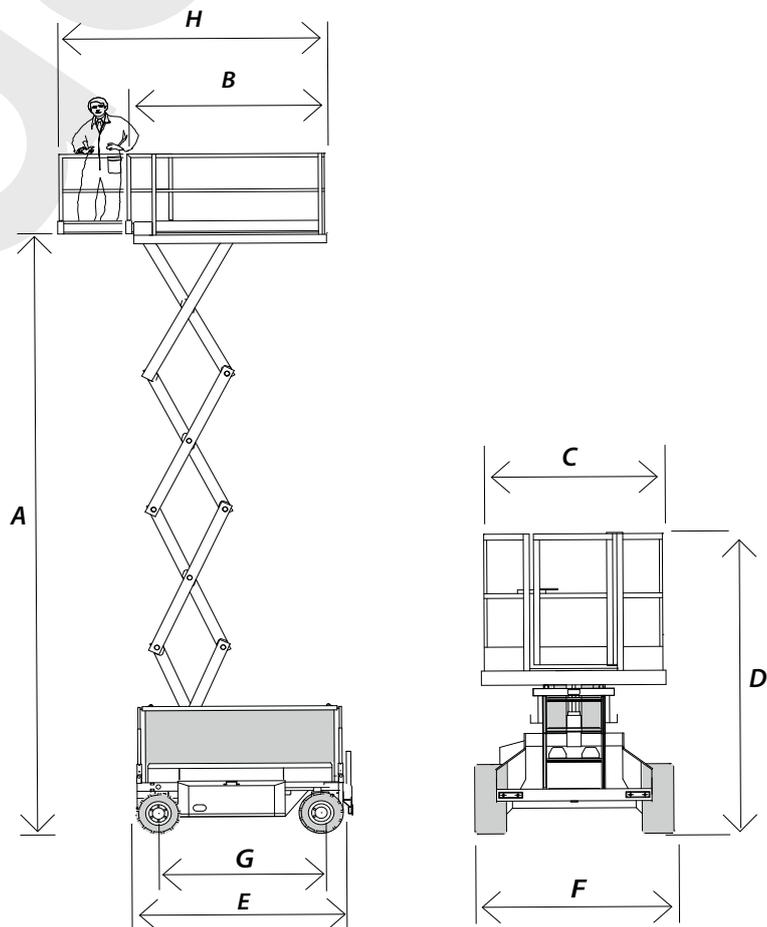

23.04.2020