

## Performances

Hauteur de travail max.	<b>50 m</b>
Hauteur plancher plate-forme max.	<b>48 m</b>
Charge utile max.	<b>200 kg</b>
Déport max. avec 80 kg	<b>20 m</b>
Déport max. avec 200 kg	<b>17.10 m</b>
Rotation du panier	<b>180°</b>
Rotation max. de la tourelle	<b>450°</b>
Angle de rotation limité (stab. étroit à 1 côté)	<b>120°</b>
Vitesse de translation	<b>1.6 km/h</b>

## Dimensions

Longueur totale (D)	<b>8.45 m</b>
Hauteur totale (E)	<b>1.98 m</b>
Largeur totale (F)	<b>1.58 m</b>
Dimensions du panier :	
- Hauteur garde-corps (A)	<b>1.10 m</b>
- Longueur de panier (B)	<b>1.50 m</b>
- Largeur du panier (C)	<b>0.80 m</b>
Dimensions des chenilles (larg. x long.)(G x H)	<b>0.4 x 3 m</b>

## Poids



Poids de la machine	<b>13'500 kg</b>
Pression au sol en position transport	<b>4.9 kN/m<sup>2</sup></b>
Pression en position de travail	<b>3.9 kN/m<sup>2</sup></b>



## Stabilisation

Longueur en stabilisation standard (I)	<b>7.60 m</b>
Largeur en stabilisation standard (J)	<b>5.65 m</b>
Longueur en stabilisation 1 côté étroit (K)	<b>9.80 m</b>
Largeur en stabilisation 1 côté étroit (L)	<b>4.20 m</b>
Stabilisation sur pente max.	<b>30%</b>

## Moteur

Thermique	<b>Diesel</b>
Electrique	<b>400 V</b>

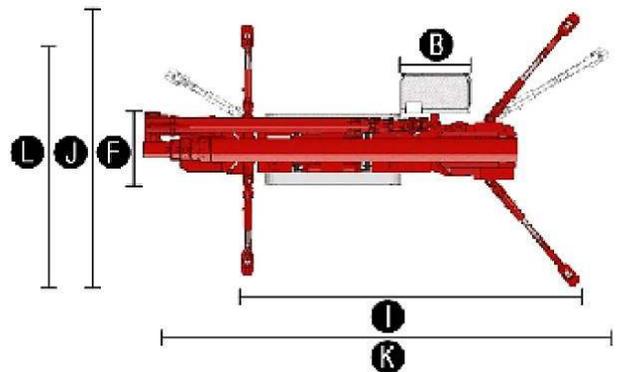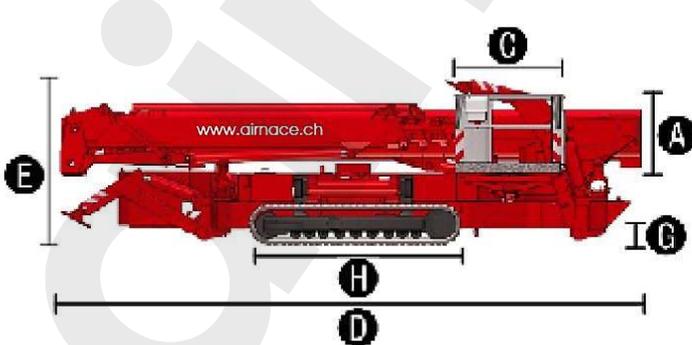

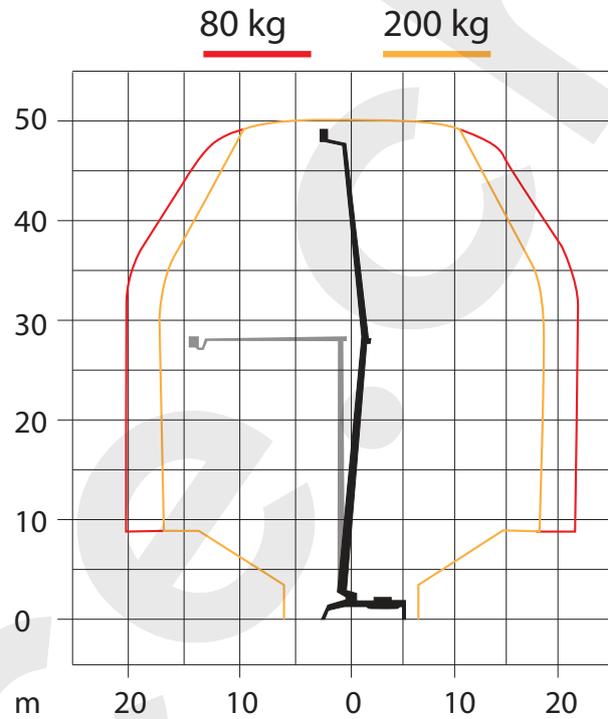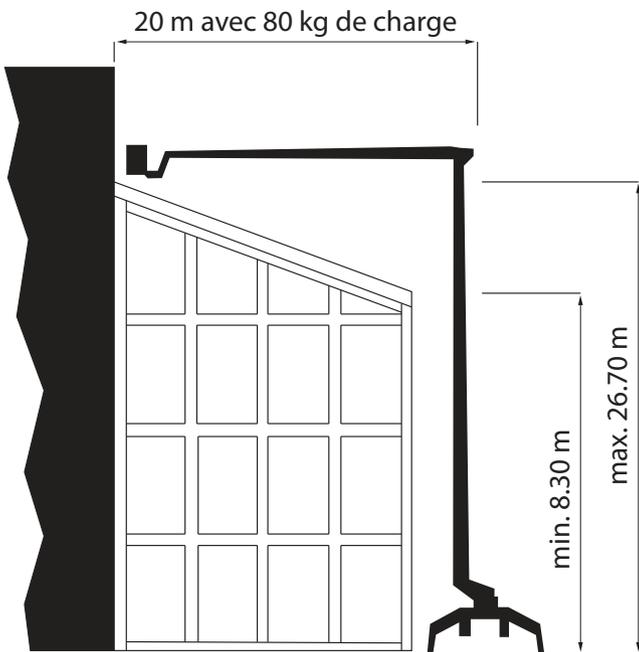

Charge max. du plateau d'appuis 45 kN

